




ArcheLED

Données techniques

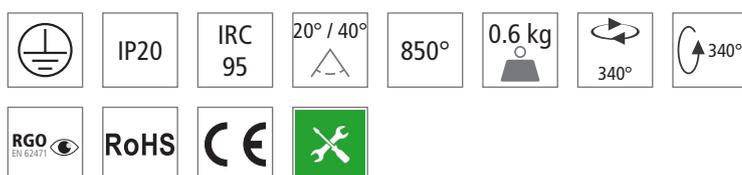

Puissance : 7 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux source : 440 lm - 550 lm

Faisceau : 20° ou 40°

Driver : Inclus, dimmable par potentiomètre manuel de 0 à 100%

Caractéristiques électriques : 230 VAC / 0,35 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Acier et aluminium

Peinture epoxy noire, blanche ou grise - autre RAL sur demande

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Alimentation déportée


Driver DALI, Bluetooth ou DMX sur demande

Volets tournants


Installation

Appareil installable sur:

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Patère
- Autres possibilités - Nous consulter

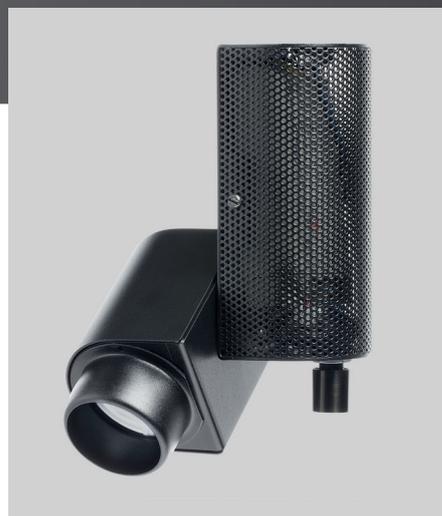

Dimensions

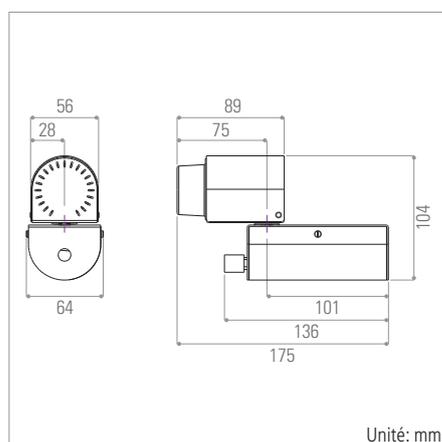

Niveaux d'éclairage

3000 K - 20°

Distance (m)	Ø (cm)	Flux (lux)
1	Ø42cm	2257
2	Ø84cm	564
3	Ø125cm	251
4	Ø167cm	142

3000 K - 40°

Distance (m)	Ø (cm)	Flux (lux)
1	Ø69cm	1574
2	Ø138cm	394
3	Ø207cm	175
4	Ø276cm	98

4000 K - 20°

Distance (m)	Ø (cm)	Flux (lux)
1	Ø42cm	2505
2	Ø84cm	626
3	Ø125cm	278
4	Ø167cm	156

4000 K - 40°

Distance (m)	Ø (cm)	Flux (lux)
1	Ø69cm	1660
2	Ø138cm	415
3	Ø207cm	185
4	Ø276cm	103

