Focus Plus

Données techniques

IP20 | IRC 95 | 15 à 100° | 850° | 1.5 kg | 340° | 340°

Puissance : 35 W
Température de couleur : 3000 K - 4000 K
Flux lumineux source : 2840 lm - 3125 lm
Faisceau : de 15° à 100° par déplacement du nez

Accessoires : Volets tournants inclus

Driver : Inclus, dimmable par potentiomètre manuel de 0 à 100%
Caractéristiques électriques : 230 VAC / 0,9 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Acier et aluminium
Anodisation noire ou grise - autre RAL sur demande (sauf sous la focale coulissante)

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Alimentation déportée
Driver DALI, Bluetooth ou DMX sur demande
Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur
Grille nid d'abeille

Installation

Appareil installable sur:

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Patère
- Autres possibilités - Nous consulter

Dimensions

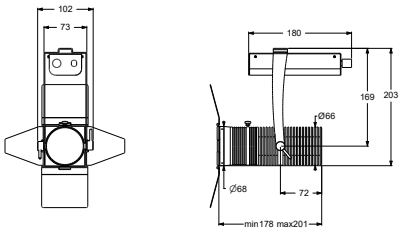

Unité: mm

Niveaux d'éclairement

4000 K - 15°

	lux
1m (ø22cm)	22500
2m (ø40cm)	6050
3m (ø60cm)	2320

4000 K - 100°

	lux
1m (ø238cm)	1630
2m (ø477cm)	545
3m (ø715cm)	230