




Kit Powerlight

Données techniques

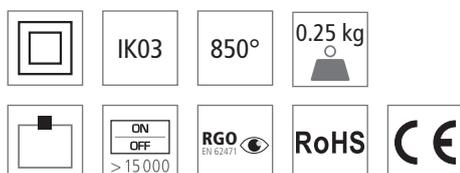

Puissance consommée avec driver : 5,8 W (IRC > 97), 7 W (IRC > 80) ou 10 W (IRC > 80)

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux sortant : de 440 lm à 970 lm

Type de LED : COB Bridgelux

Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM

Durée de vie minimale : L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement : -20°C / +45°C

Driver : On/Off déporté inclus

Tension électrique : 220-240 VAC / 0,04A / 50-60 Hz (7W) et 220-240 VAC / 0,05A / 50-60 Hz (10W)

Matière et Couleur : Dissipateur thermique en aluminium extrudé
Collerette ronde ou carrée en aluminium peint en blanc ou gris
Réflecteur en aluminium anodisé
Bague en polycarbonate injecté

Options : Driver dimmable 1-10 V, DALI ou Bluetooth sur demande


CODE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FAISCEAU	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)
P830NR1ST350	3000 K	20°	7 W	99 lm/W
P830WR1ST350	IRC > 80	40°		102 lm/W
P840NR1ST	4000 K	20°	10 W	95 lm/W
P840WR1ST	IRC > 80	40°		97 lm/W
PPH30NR1ST	3000 K	20°	5,8 W	76 lm/W
PPH30WR1ST	IRC > 97	40°		77 lm/W

Plus Produit

- Spot prémonté selon votre demande
- Optique basse luminance
- Version IRC>97 disponible



Dimensions

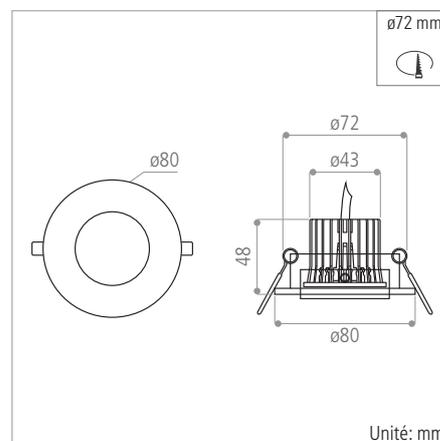

Accessoires

La source Powerlight peut s'intégrer dans différentes collerettes.

Nous contacter pour la liste des modèles disponibles.

CRÉEZ VOTRE LUMINAIRE EN 3 ÉTAPES



1

CHOISISSEZ VOTRE MODULE LED

IRC		TEMPÉRATURE DE COULEUR			FAISCEAU	
80	90	2700 K	3000 K	4000 K	20°	40°
P8_ _ _	P9_ _ _	P_27_	P_30_	P_40_	P_ _ _N	P_ _ _W

Exemple de code = **P827W**
(= Powerlight COB IRC80 - 2700 K - 40°)

2

CHOISISSEZ VOTRE COLLERETTE

RONDE		CARRÉE	
IP20 ORIENTABLE	IP65 FIXE	IP20 ORIENTABLE	IP65 FIXE
R1	R2	S1	S2
R3	R4	S3	S4

+/- 35°

Exemple de code = **P827W** **R2**
= Powerlight COB IRC80 - 2700 K - 40° + Colerette orientable IP20 gris

3

CHOISISSEZ VOTRE DRIVER ET SA CONNECTIQUE

DRIVER STANDARD AVEC SECONDAIRE CONNECTÉ	DRIVER STANDARD AVEC SECONDAIRE CONNECTÉ ET PRIMAIRE 20 CM + CONNECTEURS WAGO	DRIVER DIMMABLE 1-10V, DALI OU BLUETOOTH* À COMMANDER SÉPARÉMENT
ST	ST020	(Fin de code)

Exemple de code = **P827W** **R2** **ST**
= Powerlight COB IRC80 - 2700 K - 40° + Colerette orientable IP20 gris + Driver On/Off

