




Focus

Données techniques

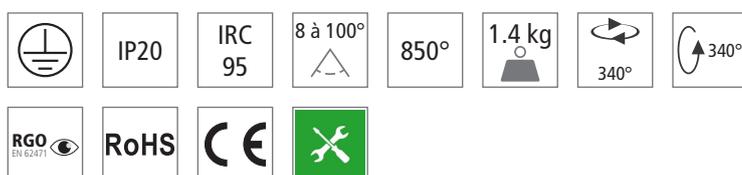

Puissance : 21 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux source : 2465 lm - 2570 lm

Faisceau : de 8° à 100° par déplacement du nez

Accessoires : Volets tournants inclus

Driver : Inclus, dimmable par potentiomètre manuel de 0 à 100%

Caractéristiques électriques : 230 VAC / 0,6 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Acier et aluminium

Anodisation noire ou grise - autre RAL sur demande (sauf sous la focale coulissante)

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Alimentation déportée

Driver DALI, Bluetooth ou DMX sur demande

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Grille nid d'abeille


Installation

Appareil installable sur:

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Patère
- Autres possibilités - Nous consulter



Dimensions

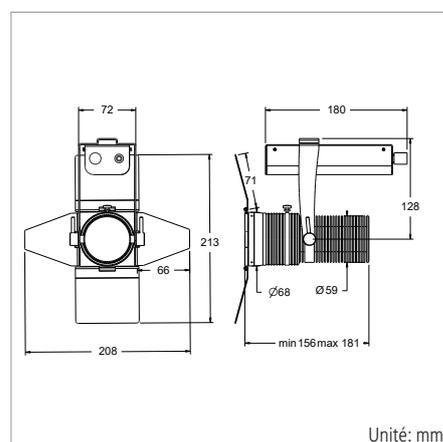

Unité: mm

Niveaux d'éclairage

4000 K - 8°

	lux
1m (ø13cm)	8400
2m (ø28cm)	1220
3m (ø42cm)	920

4000 K - 100°

	lux
1m (ø238cm)	1153
2m (ø477cm)	360
3m (ø715cm)	140

