




Luneo'R

Données techniques

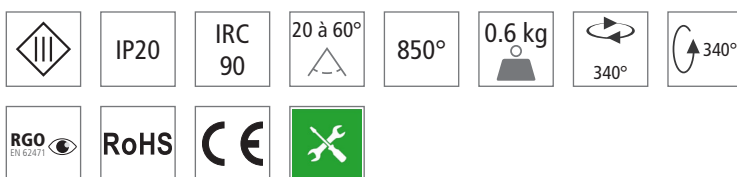

Puissance consommée avec driver : 3 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K (disponible en IRC 90 ou IRC 95)

Flux lumineux source : 2465 lm - 2570 lm

Faisceau : Angle de projection ajustable de 20° à 60° par déplacement du nez

Driver : Non inclus. A commander séparément

Caractéristiques électriques : 230 VAC / 0, A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Aluminium

Anodisation noire ou grise - autre RAL sur demande (sauf sous la focale coulissante)

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Version TBT 12 V - Blocs de connexion

Driver On/Off, dimmable 1-10 V, DALI, Bluetooth ou DMX sur demande

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Volets tournants, Grille nid d'abeille


Installation

Appareil installable sur:

- Adaptateur 1 allumage TBT 12V
- Sur tige
- Patère
- Etrier nu
- Autres possibilités - Nous consulter



Dimensions

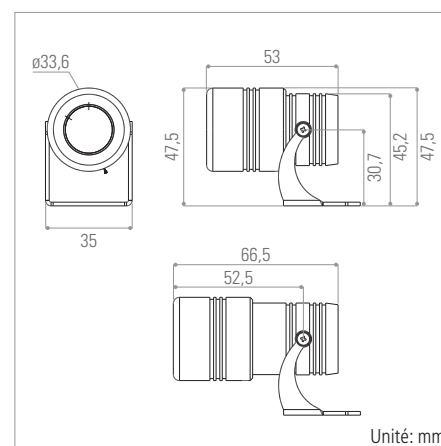

Niveaux d'éclairage

4000 K - 20°

	lux
0,3m (ø16cm)	2665
0,5m (ø24cm)	1130
1m (ø45cm)	300
1,5m (ø70cm)	149

4000 K - 40°

	lux
0,3m (ø47cm)	1480
0,5m (ø130cm)	500
1m (ø200cm)	130
1,5m (ø220cm)	63

