Luneo

Données techniques

IP20 | IRC 90 | 850° | 0.4 kg | 340° | 340°

RGO EN 62471 | RoHS | CE

Puissance : 3 W
Température de couleur : 3000 K - 4000 K
Flux lumineux source : 200 lm - 250 lm
Faisceau : 10°, 25° ou 40° (optique interchangeable sans outils)

Driver : Non inclus. A commander séparément
Caractéristiques électriques : 230 VAC / 0,7 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Aluminium
Anodisation noire ou grise - autre RAL sur demande (sauf sous la focale coulissante)

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Version TBT 12 V - Blocs de connexion
Driver On/Off, dimmable 1-10 V, DALI, Bluetooth ou DMX sur demande
Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur
Volets tournants, Grille nid d'abeille

Installation

Appareil installable sur:

- Adaptateur 1 allumage TBT 12V
- Sur tige
- Patère
- Etrier nu
- Autres possibilités - Nous consulter

Dimensions

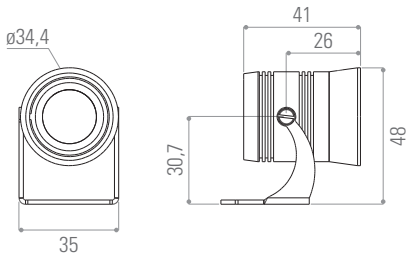

Unité: mm

Niveaux d'éclairement

4000 K - 10°

	lux
1m (ø70cm)	3940
2m (ø100cm)	1967
3m (ø130cm)	1110

4000 K - 25°

	lux
1m (ø80cm)	2230
2m (ø120cm)	1090
3m (ø170cm)	620

4000 K - 40°

	lux
1m (ø140cm)	1540
2m (ø200cm)	813
3m (ø250cm)	450

69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL • Tél. 01 48 51 79 88 • contact@procedeshallier.fr