




# Nano'R

## Données techniques

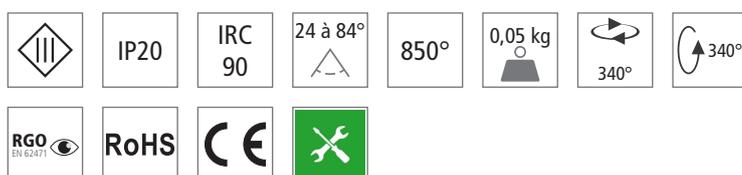

**Puissance :** 1 W ou 2 W

**Température de couleur :** 3000 K - 4000 K

**Flux lumineux source :** 230 lm - 250 lm

**Faisceau :** Angle de projection ajustable de 24° à 84° par déplacement du nez

**Driver :** Non inclus. A commander séparément

**Caractéristiques électriques :** 230 VAC / 0,35 A / 50-60 Hz (1 W)  
230 VAC / 0,7 A / 50-60 Hz (2 W)

**Matière et Couleur :** Aluminium

Anodisation noire ou grise - autre RAL sur demande (sauf sous la focale coulissante)

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

## Options

Driver On/Off, dimable 1-10 V, DALI, Bluetooth ou DMX sur demande  
Bloc de connexion


## Installation

Appareil installable sur:

- Pate de fixation
- Autres possibilités - Nous consulter



## Dimensions

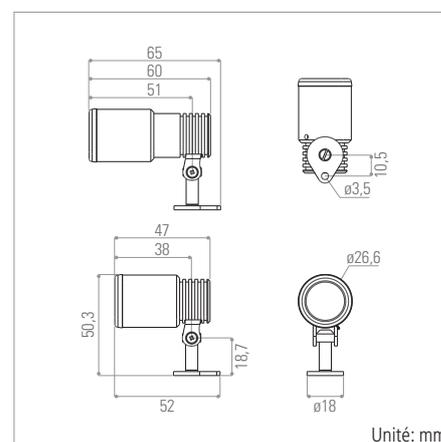

## Niveaux d'éclairage

4000 K - 2 W - 24°

	lux
0,3m (ø20cm)	2780
0,5m (ø38cm)	850
1m (ø56cm)	354
1,5m (ø88cm)	119

4000 K - 2 W - 84°

	lux
0,3m (ø60cm)	1438
0,5m (ø120cm)	500
1m (ø200cm)	120
1,5m (ø280cm)	61

