




Nano

Données techniques

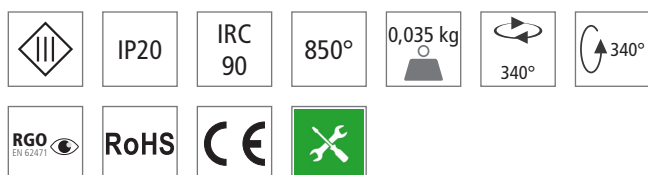

Puissance : 1 W ou 2 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux source : 230 lm - 250 lm

Faisceau : 16°, 24° ou 34° (optique interchangeable sans outils)

Driver : Non inclus. A commander séparément


Caractéristiques électriques : 230 VAC / 0,35 A / 50-60 Hz (1 W)
230 VAC / 0,7 A / 50-60 Hz (2 W)

Matière et Couleur : Aluminium

Anodisation noire ou grise - autre RAL sur demande (sauf sous la focale coulissante)

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Dimensions

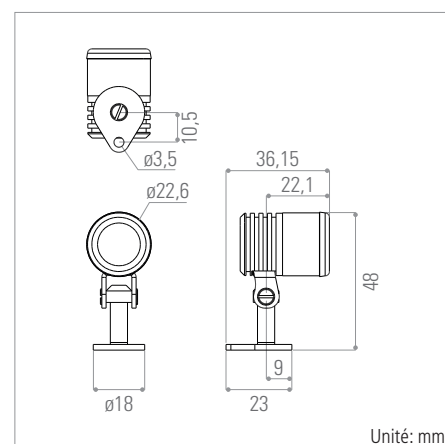

Unité: mm

Options

Driver On/Off, dimable 1-10 V, DALI, Bluetooth ou DMX sur demande
Bloc de connexion

Installation

Appareil installable sur:

- Pate de fixation
- Autres possibilités - Nous consulter

Niveaux d'éclairage

4000 K - 2 W - 16°

Distance (m)	Ø (cm)	lux
0,3m	(Ø13cm)	7100
0,5m	(Ø22cm)	3400
1m	(Ø44cm)	1025
1,5m	(Ø66cm)	325

4000 K - 2 W - 24°

Distance (m)	Ø (cm)	lux
0,3m	(Ø20cm)	5500
0,5m	(Ø33cm)	2650
1m	(Ø67cm)	700
1,5m	(Ø100cm)	260

4000 K - 2 W - 34°

Distance (m)	Ø (cm)	lux
0,3m	(Ø24cm)	5100
0,5m	(Ø41cm)	2040
1m	(Ø81cm)	580
1,5m	(Ø121cm)	210

