



Zef

Données techniques



Puissance : 12 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux source : 21440 lm - 1470 lm

Faisceau : 17° - 29° - 40°

Lentilles anti reflet et anti statique dont 2 réglables avec molette

Accessoires : Volets tournants inclus

Driver : Inclus, dimmable par potentiomètre manuel de 0 à 100%

Caractéristiques électriques : 230 VAC / 0,35 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Acier et aluminium

Anodisation noire ou grise - autre RAL sur demande (sauf sous la focale coulissante)

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Alimentation déportée

Driver DALI, Bluetooth ou DMX sur demande

Porte filtre


Installation

Appareil installable sur:

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Patère
- Autres possibilités - Nous consulter



Dimensions

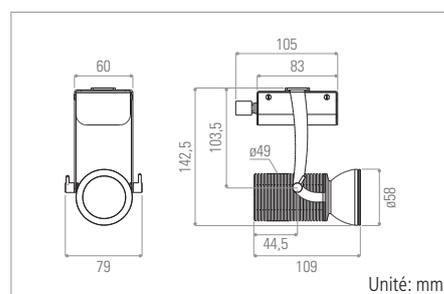

Unité: mm

Niveaux d'éclairage

4000 K - 17°

	lux
1m (ø30cm)	3570
2m (ø60cm)	804
3m (ø90cm)	424

4000 K - 29°

	lux
1m (ø52cm)	1580
2m (ø103cm)	423
3m (ø155cm)	192

4000 K - 40°

	lux
1m (ø73cm)	1170
2m (ø146cm)	360
3m (ø218cm)	170

