


Leo

Données techniques

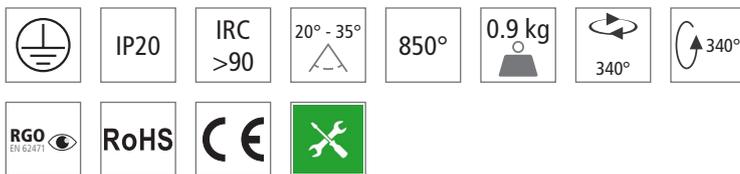

Puissance : 10 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K (disponible en IRC 90, IRC 95 et IRC > 97)

Flux lumineux source : 665 lm - 718 lm

Faisceau : 20° ou 35°

Lentilles anti reflet et anti statique dont 1 réglable avec molette

Nez tournant à 360°

4 couteaux de cadrage

Driver : Inclus, dimmable par potentiomètre manuel de 0 à 100%

Tension électrique : 230 VAC / 0,35 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Acier et aluminium

Anodisation noire ou grise - autre RAL sur demande (sauf sous la focale coulissante)

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Alimentation déportée

Driver DALI, Bluetooth ou DMX sur demande

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur


Installation

Appareil installable sur:

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Patère
- Autres possibilités - Nous consulter



Dimensions

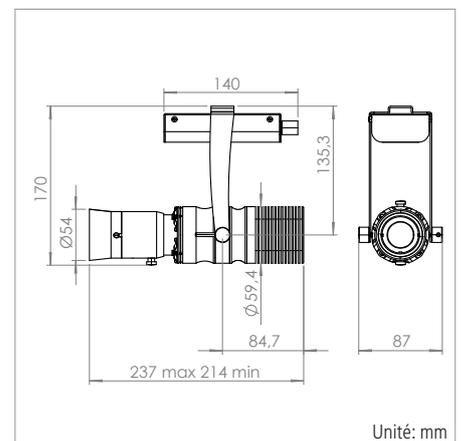

Niveaux d'éclairage

3000 K - IRC 98 - 23°

	lux
1m (ø38cm)	4300
2m (ø80cm)	956
3m (ø125cm)	410

4000 K - IRC 95 - 35°

	lux
1m (ø55cm)	5950
2m (ø110cm)	1440
3m (ø158cm)	625

