




Mini Leo

Données techniques

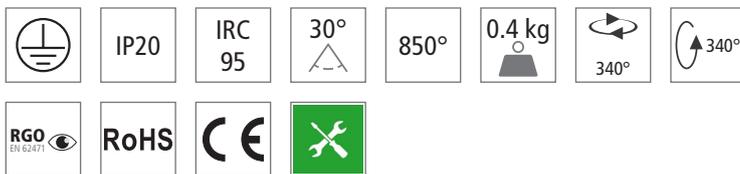

Puissance : 6,5 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux source : 380 lm - 410 lm

Faisceau : 30°

Lentilles anti reflet et anti statique dont 1 réglable avec molette

Nez tournant à 360°

4 couteaux de cadrage

Driver : Inclus, dimmable par potentiomètre manuel de 0 à 100%

Tension électrique : 230 VAC / 0,2 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Acier et aluminium

Anodisation noire ou grise - autre RAL sur demande (sauf sous la focale coulissante)

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Alimentation déportée

Driver DALI, Bluetooth ou DMX sur demande

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur


Installation

Appareil installable sur:

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Patère
- Autres possibilités - Nous consulter



Dimensions

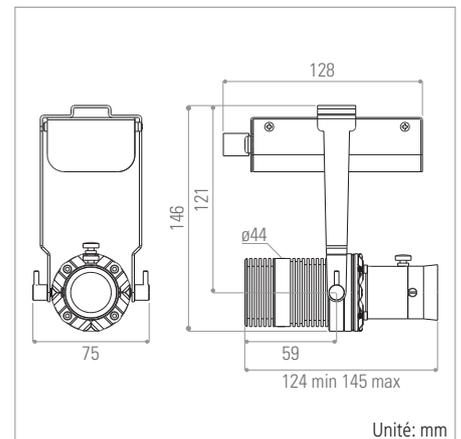

Unité: mm

Niveaux d'éclairage

4000 K - 30°

	lux
0,5m (ø23cm)	5350
1m (ø49cm)	1120
1,5m (ø73cm)	529
2m (ø100cm)	280
2,5m (ø124cm)	151
3m (ø148cm)	109

