




# Orbys

## Données techniques

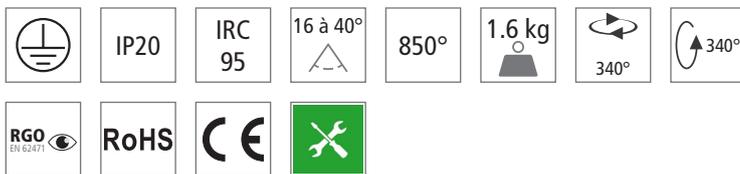

**Puissance :** 25 W

**Température de couleur :** 3000 K - 4000 K

**Flux lumineux source :** 2465 lm - 2570 lm

**Faisceau :** Angle de projection ajustable de 16° à 40° grâce aux

**Lentilles anti reflet et anti statique dont 2 réglables avec molette**

**Nez rotatif à 360°**

**4 couteaux de cadrage**

**Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur**

**Driver :** Inclus, dimmable par potentiomètre manuel de 0 à 100%

**Tension électrique :** 230 VAC / 0,6 A / 50-60 Hz

**Matière et Couleur :** Acier et aluminium

Peinture epoxy noire, blanche ou grise - autre RAL sur demande

**Sous ou hors garantie :** tous les projecteurs sont réparables.

## Options

Alimentation déportée

Driver DALI, Bluetooth ou DMX sur demande

Porte gobo, démontage rapide et verrouillage intégré

Dimensions : gobo Ø37mm, image inscrite dans Ø24mm, épaisseur max 1.2mm


## Installation

Appareil installable sur:

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Patère
- Autres possibilités - Nous consulter



## Dimensions

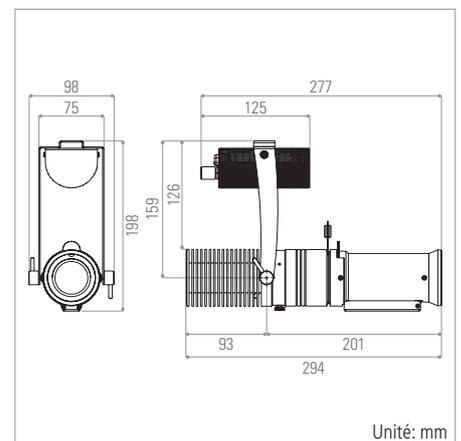

Unité: mm

## Niveaux d'éclairage

	lux
1m (Ø40cm)	11063
2m (Ø80cm)	2707
3m (Ø120cm)	1260

Mesures faites avec un appareil en 4000 K

