




LuciCup II

Données techniques

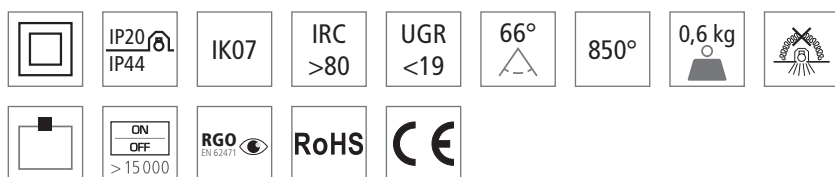

Puissance consommée avec driver : 14,4 W ou 19,6 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux sortant : de 1400 lm à 1980 lm

Type de LED : COB Citizen

Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM

Durée de vie minimale : L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement : -20°C / +45°C

Driver : On/Off, dimmable 1-10V ou DALI inclus

Tension électrique : 198-264 VAC / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Dissipateur thermique en aluminium pur (99,5%) moulé et anodisé noir

Corps en polycarbonate blanc opalescent

Collerette ronde en tôle d'acier avec peinture fine texture RAL9016

Réflecteur à facette en aluminium satiné

Vitre en verre trempé clair

Options : Driver Bluetooth sur demande

Autre forme, dimension ou teinte de collerette sur demande

CODE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DRIVER	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)
DLW15CST2	3000 K	On/Off	14,4 W	97 lm/W
DLN15CST2	4000 K			104 lm/W
DLW20CST2	3000 K	On/Off	19,6 W	98 lm/W
DLN20CST2	4000 K			101 lm/W

Plus Produit

- Basse luminance (UGR<19)
- Driver pré-câblé avec connectique personnalisable



Dimensions

