




Lunea

Données techniques

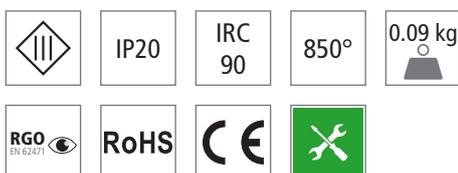

Puissance : 3 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux source : 200 lm - 250 lm

Faisceau : 10°, 25° ou 40°

Driver : Non inclus. A commander séparément

Caractéristiques électriques : 220-240 VAC / 0,7 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Aluminium

Anodisation noire ou grise - autre RAL sur demande (sauf sous la focale coulissante)

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Driver On/Off, dimmable 1-10 V, DALI, Bluetooth ou DMX sur demande

Blocs de connexion


Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Installation

Encastré avec ressort



Dimensions

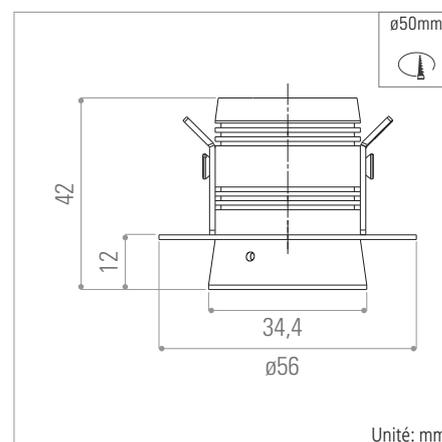

Niveaux d'éclairage

4000 K - 10°

Distance (m)	Diamètre (cm)	Éclairage (lux)
1m	(ø70cm)	3490
1,5m	(ø100cm)	1976
2m	(ø130cm)	1110
3m	(ø150cm)	432

4000 K - 25°

Distance (m)	Diamètre (cm)	Éclairage (lux)
1m	(ø80cm)	2230
1,5m	(ø120cm)	1090
2m	(ø170cm)	620
3m	(ø300cm)	275

4000 K - 40°

Distance (m)	Diamètre (cm)	Éclairage (lux)
1m	(ø140cm)	1540
1,5m	(ø200cm)	813
2m	(ø250cm)	450
3m	(ø350cm)	198

