Onyx

Données techniques

IP20 IP44 | IK07 | IRC >80 | UGR <19 | 850° | 0,46 kg | ON OFF > 15 000 | RGO EN 62471 | RoHS | CE

Personnaliser votre produit en fonction de votre besoin

Puissance consommée avec driver : 11 W, 15 W ou 20 W
Température de couleur : 2700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Flux lumineux sortant : de 900 lm à 2050 lm
Faisceau : 44° ou 66°

Type de LED : COB haute luminosité
Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM
Durée de vie minimale : L80B10 = 100 000 h (Ta = 25°C) pour les puissances inférieures ou égales à 15 W
Température de fonctionnement : -20°C / +45°C

Driver : On/Off ou DALI inclus
Caracteristiques électriques : 198-264 VAC / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Dissipateur thermique en aluminium pur (99,5%) de type PinBlock anodisé noir
Corps en tôle d'acier perforée
Collerette ronde ou carrée en tôle d'acier peinte (RAL 9016, 9005 ou 9006)
Réflecteur à facette haute rélectivité
Fermeture du bloc optique grâce à un verre trempé

Options : Driver Bluetooth sur demande
Autre forme ou teinte de collerette sur demande

CODE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FAISCEAU	DRIVER	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)
N1006ST	3000 K	66°	On/Off	10,5 W	106 lm/W
N1018DA	4000 K	44°	DALI	10,5 W	108 lm/W
N1235DA	2700 K	44°	DALI	14,1 W	101 lm/W
N1026ST	4000 K	66°	On/Off	14,1 W	109,6 lm/W
N1010ST	3000 K	66°	On/Off	20 W	101 lm/W
N1028DA	4000 K	66°	DALI	20 W	104 lm/W

Plus Produit

- Personnalisable en fonction du besoin
- IRC>97 possible
- Jusqu'à 100.000 h de durée de vie

MADE IN FRANCE · FABRIQUÉ EN FRANCE | GARANTIE 5 ANS · GUARANTEE 5 YEARS

Dimensions

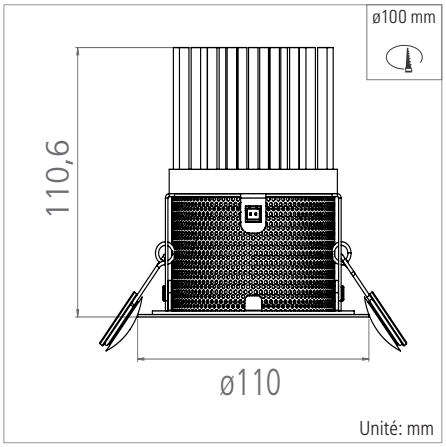

PROCÉDÉS HALLIER
69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL • Tél. 01 48 51 79 88 • contact@procedeshallier.fr