


Linor

Données techniques

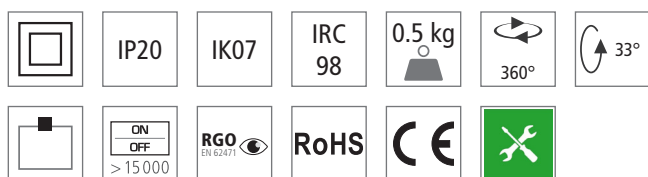

Puissance consommée avec driver : 25,8 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux sortant : 1800 lm - 2000 lm

Faisceau : 10°, 25°, 35° ou 55° - Version zoom 13° - 48°

Type de LED : COB Citizen Natural Vivid High Density

Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM

Durée de vie minimale : L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement : -20°C / +35°C

Driver : On/Off inclus

Caracteristiques électriques : 198-264 VAC / 0,12 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Dissipateur thermique en aluminium

Collimateur optique en PMMA de LEDIL

Peinture epoxy noire ou blanche - autre RAL sur demande

Options : Driver dimmable DALI ou Bluetooth sur demande


CODE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FAISCEAU	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)
LITR25W930SSWH	3000 K	10°	25,8 W	70 lm/W
LITR25W930MWH		25°		
LITR25W930W35WH		35°		
LITR25W930W55WH		55°		
LZTR25W930WH		13° - 48°		
LITR25W940SSWH	4000 K	10°	25,8 W	78 lm/W
LITR25W940MWH		25°		
LITR25W940W35WH		35°		
LITR25W940W55WH		55°		
LZTR25W940WH		13° - 48°		

Plus Produit

- Excellent rendu des couleurs (IRC 98)
- Version zoom (13° - 48°)
- Eco-conception



Dimensions

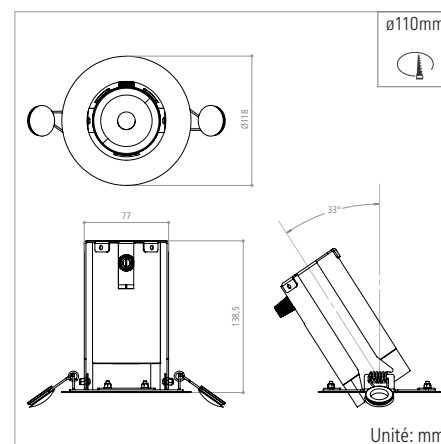

Accessoires

Eléments à commander séparément :

Collimateur optique de remplacement

