




Lyris

Données techniques

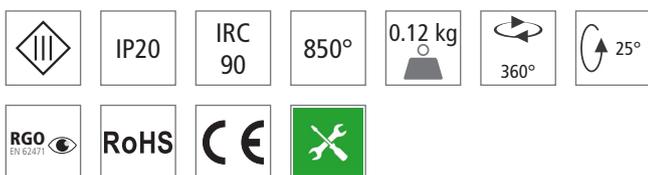

Puissance : 1 W ou 2 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux source : 200 lm - 250 lm

Faisceau : 16°, 24° ou 34°

Angle d'inclinaison maximal : 25°

Driver : Non inclus. A commander séparément

Caractéristiques électriques : 230 VAC / 0,35 A / 50-60 Hz (1 W)
230 VAC / 0,7 A / 50-60 Hz (2 W)

Matière et Couleur : Acier et aluminium

Anodisation noire ou grise - autre RAL sur demande

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Driver On/Off, dimmable 1-10 V, DALI, Bluetooth ou DMX sur demande


Blocs de connexion

Installation

Encastré avec ressort



Dimensions

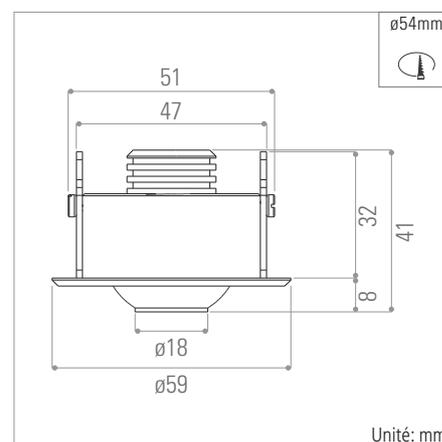

Niveaux d'éclairage

3000 K - 16°

Distance (m)	Distance (cm)	Éclairage (lux)
0,3m	(ø13cm)	7100
0,5m	(ø22cm)	3400
1m	(ø44cm)	1025
1,5m	(ø66cm)	325

3000 K - 24°

Distance (m)	Distance (cm)	Éclairage (lux)
0,3m	(ø20cm)	5500
0,5m	(ø33cm)	2650
1m	(ø67cm)	700
1,5m	(ø100cm)	260

3000 K - 34°

Distance (m)	Distance (cm)	Éclairage (lux)
0,3m	(ø24cm)	5100
0,5m	(ø41cm)	2040
1m	(ø81cm)	580
1,5m	(ø121cm)	210

