


Tubular Darkline

Données techniques

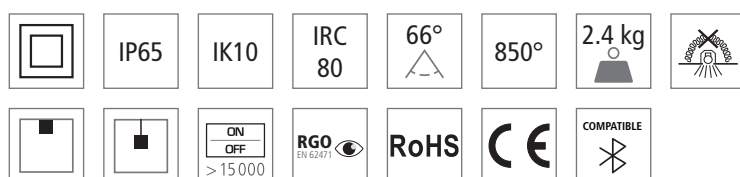

Puissance consommée avec driver : 28,8 W

Température de couleur : 4000 K

Flux lumineux sortant : 2700 lm

Type de LED : Leds LinLed

Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM

Durée de vie minimale : L80B50 = 72 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement : -20°C / +35°C

Driver : On/Off, 1-10V ou DALI intégré dans le corps de l'appareil

Tension électrique : 198-264 VAC / 0,15 A / 50-60 Hz

Facteur de puissance : > 0,9

Matière et Couleur : Embouts en inox 304L, presse étoupe en laiton, tube en PC

Option :

- Autres température de couleur sur demande (3000 K - 6000 K).
- Possibilité de personnaliser la couleur des réflecteurs
- Possibilité d'intégrer la technologie Cronos

CODE	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	TEMPÉRATURE DE COULEUR	TUBE	DRIVER	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)
TB2N2912.STDKL				On/Off	
TB2N2912.DMDKL	28,8 W	4000 K	Transparent	1-10 V	94 lm/W
TB2N2912.DADKL				DALI 2	




Plus Produit

- Confort optimal (UGR<16)
- 72.000 h de durée de vie L80B50
- Conçu pour être installé en suspension ou en applique



Dimensions

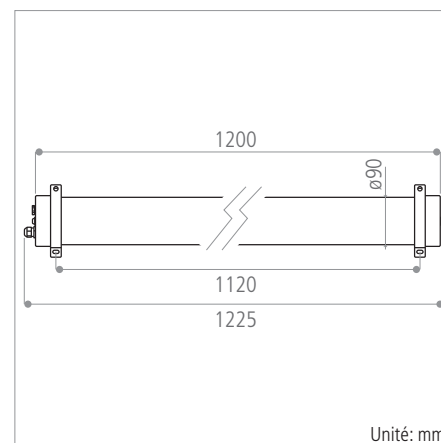

Unité: mm

Accessoires

Éléments à commander séparément :

Kit de suspension: FTU3MX2