


# S-Line Direct/Indirect

## Données techniques

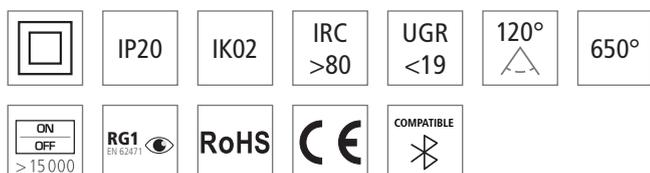

Les données suivantes sont pour un appareil de 970mm de long  
*Pour d'autres longueurs nous consulter*

Puissance consommée avec driver : 32 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux sortant : 3486 lm - 3605 lm

Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM

Durée de vie minimale : L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement : -25°C / +35°C

Driver : On/Off ou DALI intégré dans le corps du luminaire

Tension électrique : 198-264 VAC / 0,15 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur en PMMA sablé

### Options :

- Finition blanche ou noire sur demande
- Driver 1-10 V sur demande
- Driver Bluetooth sur demande

CODE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DRIVER	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)
SL2DIW32WA970ST	3000 K	On/Off	32 W	110 lm/W
SL2DIW32WA970DA		DALI		
SL2DIN32WA970ST	4000 K	On/Off	32 W	113 lm/W
SL2DIN32WA970DA		DALI		




## Plus Produit

- Eclairage direct/indirect (70%/30%)
- Longueur sur mesure possible
- Fabrication française



## Dimensions

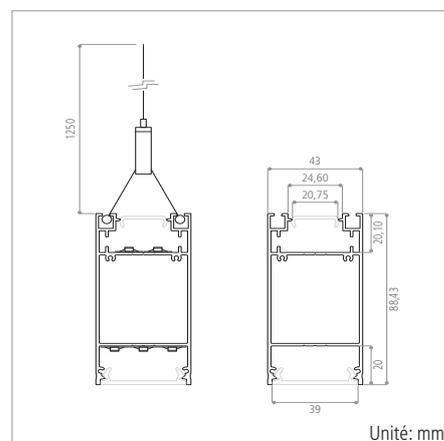

Unité: mm

## Accessoires

Kit de suspension.  
Longueur des fils: 1,25 m