


CONFIDENCE AND LIGHT

# Suspension Airwan

## Données techniques

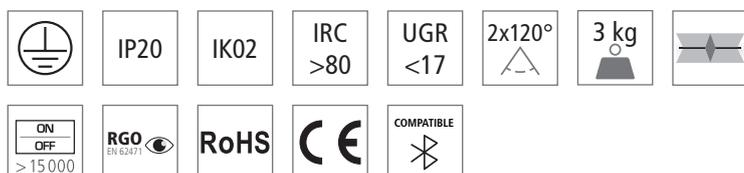

**Puissance consommée avec driver :** 75 W

**Température de couleur :** 3000 K - 4000 K

**Flux lumineux sortant :** 10.000 lm (3.000 lm en direct et 7.000 lm en indirect)

**Type de LED :** LED Inventronics

**Ellipse de MacAdam :** < 3 SDCM

**Durée de vie minimale :** L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)

**Température de fonctionnement :** -25°C / +35°C

**Driver :** Gradable sur poussoir intégré dans la tête du luminaire

**Tension électrique :** 230 VAC / 0,36A / 50-60 Hz

**Matière et Couleur :** Corps en tôle d'acier peint en blanc

**Options :**

- Couleur: noir ou gris
- Version Blanc Dynamique

| CODE     | DRIVER             | TEMPERATURE DE COULEUR | PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER) | EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER) |
|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| SR1TGEMR | Gradable           | 3000 K                 | 75 W                              | 133 lm/W                           |
| SR1TGENR |                    | 4000 K                 |                                   |                                    |
| SR1TCOMR | Gradable + Cellule | 3000 K                 |                                   |                                    |
| SR1TCONR |                    | 4000 K                 |                                   |                                    |

## Plus Produit

- Design intemporel
- Luminaire direct / indirect (30% / 70%)
- UGR < 17



## Dimensions

