



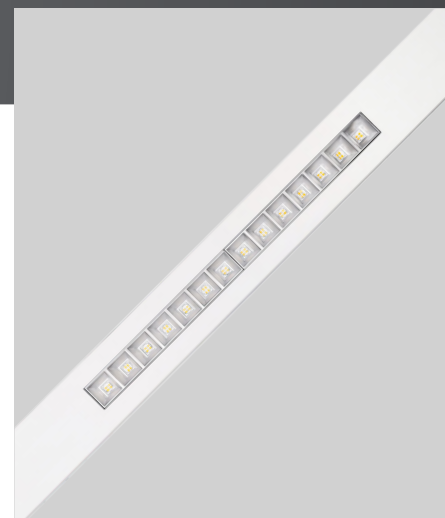

# Barentino Line

## Données techniques

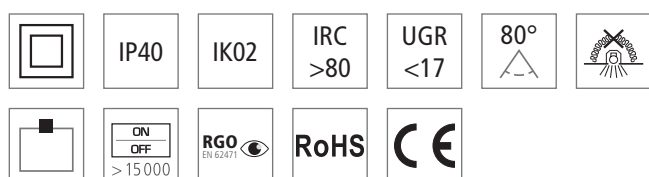

Les données suivantes sont pour un appareil de 900mm de long par 100mm de large

**Puissance consommée avec driver :** 22,3 W

**Température de couleur :** 3000 K - 4000 K

**Flux lumineux sortant :** 2660 lm - 2800 lm

**Type de LED :** Leds SMD

**Ellipse de MacAdam :** < 3 SDCM

**Durée de vie minimale :** L80B10 = 60 000 h (Ta = 25°C)

**Température de fonctionnement :** -20°C / +45°C

**Driver :** INCLUS : On/Off (Osram) - DALI / poussoir (marque Osram, Tridonic ou Meanwell)  
Alimentation déportée

**Tension électrique :** 230 VAC / 0,14 A / 50-60 Hz

**Matière et Couleur :** Caisson en tôle d'acier (RAL 9016)

Optique: Lentille LEDIL en PMMA et réflecteur en PC argent mat

### Options :

- Réflecteur blanc mat ou noir mat sur demande
- Cadre sur mesure et peinture RAL au choix

| CODE           | TEMPERATURE DE COULEUR | DRIVER | PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER) | EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER) |
|----------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
| BARLOWRA560.ST | 3000 K                 | On/Off | 22,3 W                            | 119 lm/W                           |
| BARLONRA560.ST | 4000 K                 |        |                                   | 126 lm/W                           |
| BARLOWRA560.DA | 3000 K                 | DALI   | 22,3 W                            | 119 lm/W                           |
| BARLONRA560.DA | 4000 K                 |        |                                   | 126 lm/W                           |

## Plus Produit

- Produit sur mesure pour intégration dans des plafonds bac métal
- Optique très basse luminance
- Fabriqué en France



## Dimensions (exemples types)

