




Kit LuciDream 'Bien-être au travail' 1200x1200 mm

Données techniques

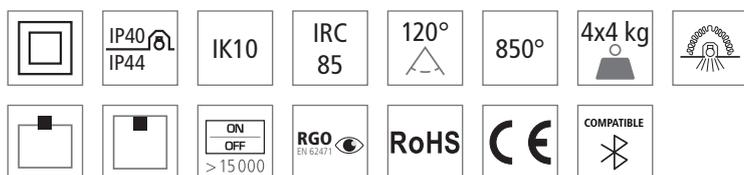

Puissance consommée avec driver : 4 x 25,4 W soit 101,6 W

Température de couleur : 4000 K

Flux lumineux sortant : 7150 lm

Type de LED : 4 x 132 Leds Seoul SC

Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM

Durée de vie minimale : L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement : -20°C / +45°C

Driver : INCLUS : On/Off (Osram) - DALI / poussoir (marque Osram, Tridonic ou Meanwell)

Tension électrique : 230 VAC / 0,14 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Cadres en aluminium blanc (RAL 9016)

Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)

| CODE | TEMPERATURE DE COULEUR | DRIVER | PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER) | EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER) |
|-----------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
| BURDR1212.01.ST | 4000 K | On/Off | 101,6 W | 70,4 lm/W |
| BURDR1212.01.DA | 4000 K | DALI | 101,6 W | 70,4 lm/W |

Options disponibles

| VERSION | CODE | DRIVER |
|--|--|---|
| Kit LuciDream 'Bien-être au travail' Cronos |  BURDR2001CR.01 | DALI DT8 (CronosBox non incluse) |
| Kit LuciDream 'Bien-être au travail' LiFi |  BURDR1212.LIFI | DALI + Antenne LiFi |
| Kit LuciDream 'Bien-être au travail' Cronos + LiFi |  BURDR2001CR.01.LIFI | DALI DT8 (CronosBox non incluse) + Antenne LiFi |



Plus Produit


- Image spécifique pour ne pas dénaturer l'IRC et la température de couleur
- Niveau réglementaire sur le plan de travail assuré par ce kit



Produit en Normandie
AFNOR Cert. 100640

Version On/Off uniquement

Dimensions

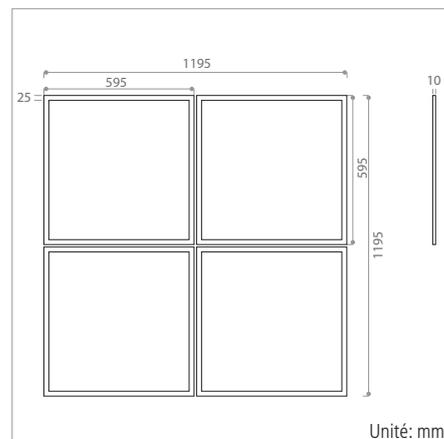

Accessoires pour options

Élément à commander séparément :

Crono Box : CRONOSBOX.LT
Organe de commande alimenté en 220-240 VAC.
Dimensions: 50x30x180 mm

Access Point : ACCESSPOINT-F
Clé USB LiFi : CLELIFI.03
Une license à notre service de gestion réseau est à prévoir dans le cas d'une installation LiFi.

