




LuciDream

Données techniques

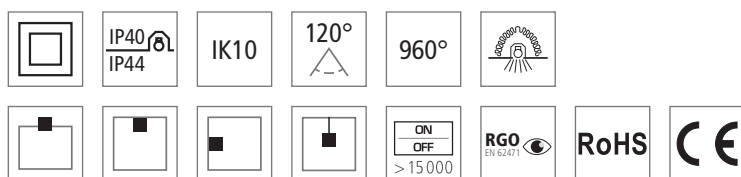

Puissance consommée avec driver : 25,4 W - 55 W

Température de couleur : 4000 K (3000K - 6000 K sur demande)

Flux lumineux sortant : 3200 lm - 6000 lm

Le flux lumineux dépend des couleurs de l'impression et sera inférieur aux valeurs maximales ci-dessus

Type de LED : Leds Seoul SC

Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM

Durée de vie minimale : L80B30 = 80 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement : -20°C / +45°C

Driver : Inclus pour la version 600x600

A commander séparément pour la version 1200x600

Caractéristiques électriques d'entrée : 230 VAC / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Cadres en aluminium blanc (RAL 9016)

Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)

CODE	TEMPERATURE DE COULEUR	DRIVER	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)
LFRN25W066.STDR	4000 K	On/Off	25,4 W	< 125 lm/W
LFRN25W066.DADR		DALI	25,4 W	< 125 lm/W
LPTN55W126.DR		On/Off ou DALI	55 W	< 109 lm/W

Plus Produit


- Dalle sérigraphiée avec photo à votre libre choix
- Version encastrée, saillie ou suspendue
- 135 000 h de durée de vie



Produit en Normandie
AFNOR Cert. 100640

Version On/Off uniquement



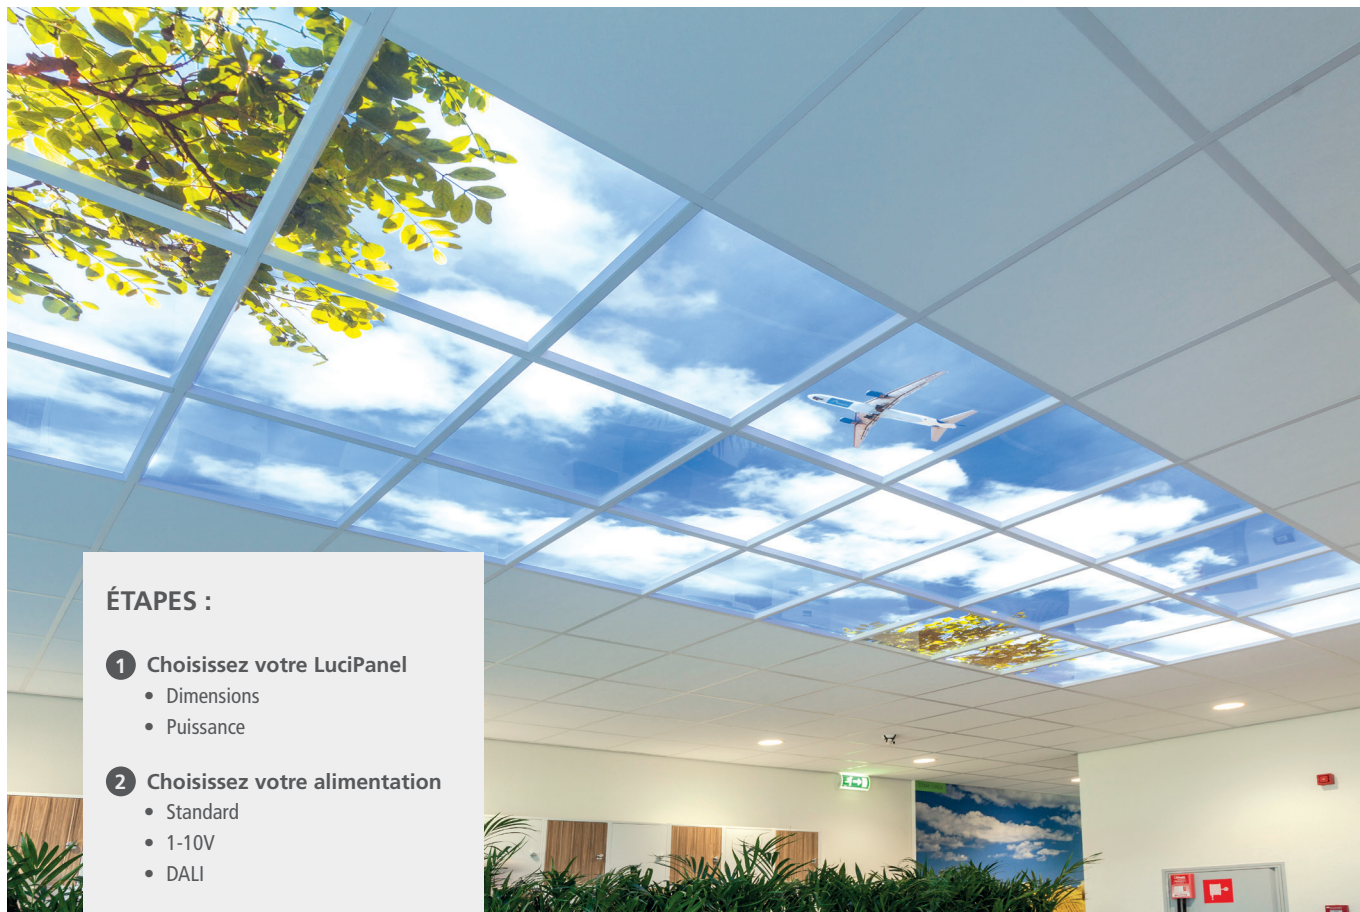

ÉTAPES :


- 1 Choisissez votre LuciPanel**
 - Dimensions
 - Puissance
- 2 Choisissez votre alimentation**
 - Standard
 - 1-10V
 - DALI
- 3 Choisissez votre installation**
 - Encastrée
 - Suspendue
 - Saillie mur et/ou plafond
- 4 Envoyez-nous votre visuel**
Haute Définition à :
marketing@lucibel.com
 - 300 dpi minimum
 - format JPEG / PSD / TIFF accepté

ou



Consultez notre
banque d'images
prêtes à être
sérigraphiées :

<https://www.lucibel.com/produits-led/catalogue/dalles-lignes-led/lucidream/>

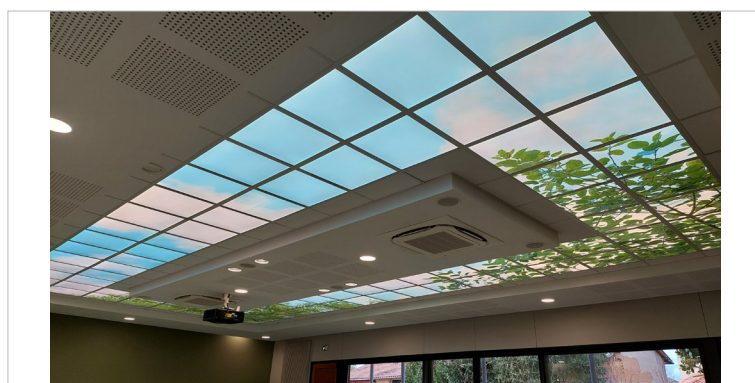

Mairie, Albi (France)