



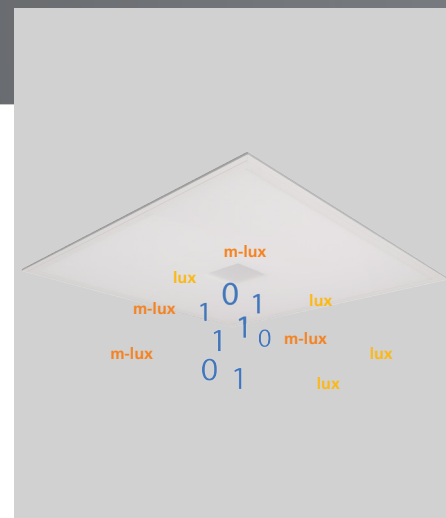

LuciPanel LiFi & Cronos

Données techniques

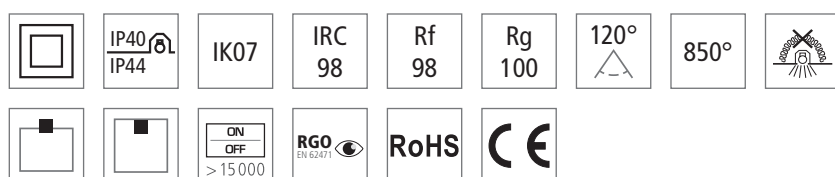

Puissance consommée avec driver : 30 W

Température de couleur : 4000 K

Flux lumineux sortant : 3200 lm

Type de LED : Leds Seoul SC

Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM

Durée de vie minimale : L80B30 = 80 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement : -20°C / +45°C

Driver : Eclairage : driver DALI 2 / poussoir de marque Osram

Réseau : Alimentation déportée incluse (transformateur 48VDC) ou alimentation POE+ / UPOE

Caractéristiques électriques d'entrée : Eclairage : une entrée 230 VAC + une entrée DALI

Réseau : entrée PoE/PoE (802.3 at/af)

Matière et Couleur : Cadres en aluminium blanc (RAL 9016)

Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 850°C)

Connectivité : Transmission sans fil birectionnelle de 100 Mbps (théorique) - Jusqu'à 16 utilisateurs par groupe - Handover supporté entre plusieurs groupes de 6 luminaires LiFi grâce à des câbles de synchronisation sur les Access Point. Distance de 6m maximum entre access point et les antennes.

Interface data: RJ45 - Sécurité : Chiffrement AES 128, 802.1X, VLANs, portail captif

CODE	TEMPERATURE DE COULEUR	DRIVER	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)
LFRN066.DALIFI	4000 K	DALI 2	25,4 W	125 lm/W

Accessoires

Éléments à commander séparément :

Access Point: ACCESSPOINT-F

Clé USB LiFi: CLELIFI.03

Une licence à notre service de gestion réseau est à prévoir dans le cas d'une installation LiFi.


Nous contacter pour plus de détails.

Plus Produit

- Un concentré d'innovation et de technologie
- Lumière favorisant le bien-être des utilisateurs
- Connectivité sécurisée et sans onde radio-fréquence



Dimensions

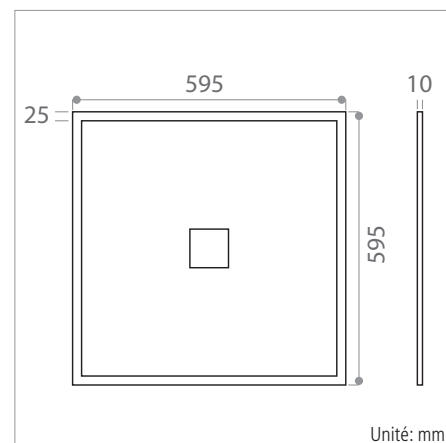

ACCESSPOINT-F



CLELIFI.03

