LuciPanel.fr v2 Bluetooth

Données techniques

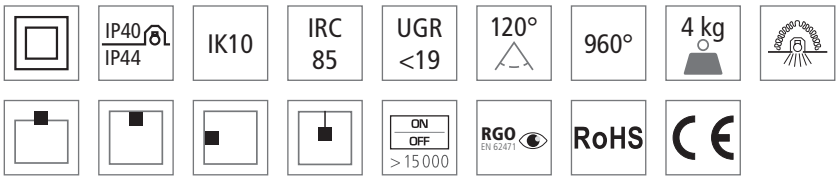

Puissance consommée avec driver : 25,4 W
Température de couleur : 3000 K - 4000 K - 6000 K
Flux lumineux sortant : 3250 lm - 3400 lm - 3250 lm

Type de LED : Leds Seoul SC
Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM
Durée de vie minimale : L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement : -20°C / +45°C

Driver : INCLUS : Bluetooth, protocole Casambi (disponible sur IOS et Android).
Possibilité de réaliser un câblage maître/esclave avec les driver LCM-40DA en esclave
Tension électrique : 230 VAC / 0,14 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Cadres en aluminium blanc (RAL 9016)
Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)

CODE	TEMPERATURE DE COULEUR	DRIVER	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)
LFR2W25W066.BT	3000 K			128 lm/W
LFR2N25W066.BT	4000 K	Bluetooth	25,4 W	134 lm/W
LFR2C25W066.BT	6000 K			128 lm/W

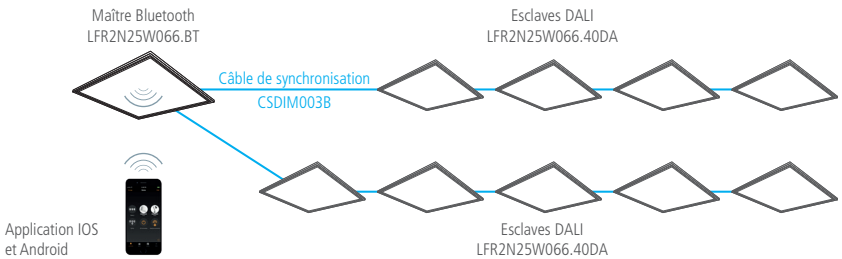

Possibilité de câbler jusqu'à 9 produits DALI synchronisés sur un maître contrôlable en Bluetooth par l'écosystème Casambi : paramétrage très facile, groupes physiquement définis, budget limité et grande flexibilité de pilotage

Plus Produit

- Panel Bluetooth Casambi
- Jusqu'à 135 000 h de durée de vie
- Eligible au CEE

Dimensions

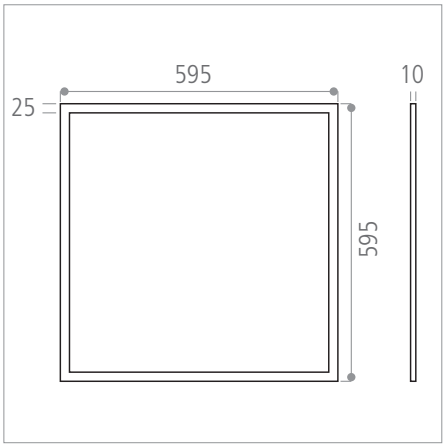

Accessoires

Eléments à commander séparemment :

Cadre pour pose en sailli: TROF60X60
Cadre pour encastrement en plafond placo: CBAL60X60v2
Kit ressorts saillie (x4) : S4T270
Filin de suspension (x2) : F2T632
Cadre double IP65 : CIP656060