



LuciPanel.fr v2 UGR16

Données techniques



Puissance consommée avec driver : 25,4 W
Température de couleur : 3000 K - 4000 K - 6000 K
Flux lumineux sortant : 2930 lm - 3060 lm - 2930 lm

Type de LED : Leds Seoul SC
Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM
Durée de vie minimale : L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement : -20°C / +45°C

Driver : INCLUS : On/Off (Osram) - 1-10V - DALI / poussoir (marque Osram, Tridonic ou Meanwell)
Tension électrique : 230 VAC / 0,14 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Cadres en aluminium blanc (RAL 9016)
 Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)
 Film microstructuré bas UGR

CODE	TEMPERATURE DE COULEUR	DRIVER	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)
LFR2W25W066.STOF	3000 K			115 lm/W
LFR2N25W066.STOF	4000 K	On/Off	25,4 W	120 lm/W
LFR2C25W066.STOF	6000 K			115 lm/W
LFR2W25W066.DMOF	3000 K			115 lm/W
LFR2N25W066.DMOF	4000 K	1-10 V	25,4 W	120 lm/W
LFR2C25W066.DMOF	6000 K			115 lm/W
LFR2W25W066.DAOF	3000 K			115 lm/W
LFR2N25W066.DAOF	4000 K	DALI	25,4 W	120 lm/W
LFR2C25W066.DAOF	6000 K			115 lm/W




Plus Produit

- UGR16
- IP44 et IK07
- 135 000 h de durée de vie



Dimensions

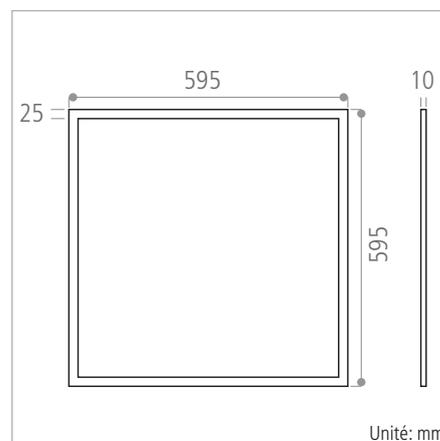

Accessoires

Éléments à commander séparément :

- Cadre pour pose en sailli: TROF60X60
- Cadre pour encastrement en plafond placo: CBAL60X60v2
- Kit ressorts saillie (x4) : S4T270
- Filin de suspension (x2) : F2T632
- Cadre double IP65 : CIP656060

