




LuciPanel.fr v2

Données techniques

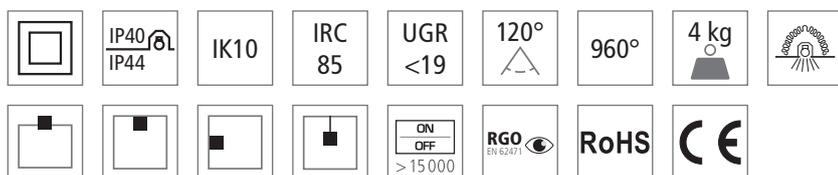

Puissance consommée avec driver : 25,4 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K - 6000 K

Flux lumineux sortant : 3250 lm - 3400 lm - 3250 lm

Type de LED : Leds Seoul SC

Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM

Durée de vie minimale : L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement : -20°C / +45°C

Driver : INCLUS : On/Off (Osram) - 1-10V - DALI / poussoir (marque Osram, Tridonic ou Meanwell)

Tension électrique : 230 VAC / 0,14 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Cadres en aluminium blanc (RAL 9016)

Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)

CODE	TEMPERATURE DE COULEUR	DRIVER	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)
LFR2W25W066.ST	3000 K			128 lm/W
LFR2N25W066.ST	4000 K	On/Off	25,4 W	134 lm/W
LFR2C25W066.ST	6000 K			128 lm/W
LFR2W25W066.DM	3000 K			128 lm/W
LFR2N25W066.DM	4000 K	1-10 V	25,4 W	134 lm/W
LFR2C25W066.DM	6000 K			128 lm/W
LFR2W25W066.DA	3000 K			128 lm/W
LFR2N25W066.DA	4000 K	DALI	25,4 W	134 lm/W
LFR2C25W066.DA	6000 K			128 lm/W




Plus Produit

- Version On/Off Origine France garantie
- IP44 et IK10
- Eligible au CEE



Dimensions

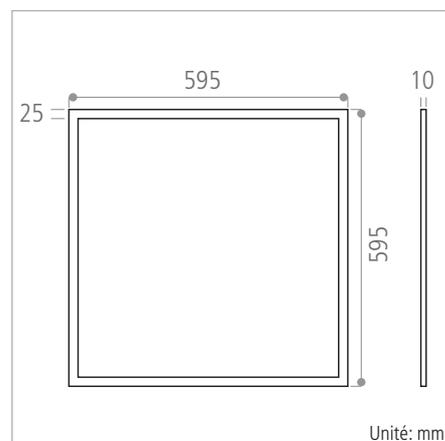

Accessoires

Éléments à commander séparément :

Cadre pour pose en sailli: TROF60X60

Cadre pour encastrement en plafond placo: CBAL60X60v2

Kit ressorts saillie (x4) : S4T270

Filin de suspension (x2) : F2T632

Cadre double IP65 : CIP656060

