




Bull 42

Données techniques

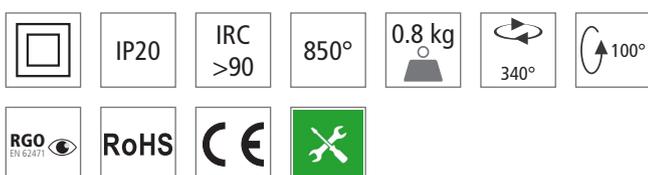

Puissance consommée avec driver : 42 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux sortant : 3450 lm - 3750 lm

Faisceau : 15°, 24°, 36° ou 60°

Driver : Intrack On/Off inclus

Caractéristiques électriques : 198-264 VAC / 0,2 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Dissipateur thermique en aluminium
Vitre de sortie en verre trempé
Réflecteur multifacettes en aluminium brillant
Peinture epoxy noire ou blanche - autre RAL sur demande

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Alimentation déportée

Driver dimmable 1-10 V, DALI, Bluetooth ou DMX sur demande

Grille nid d'abeille avec son joint d'adaptation


Installation

Appareil installable sur:

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Patère
- Autres possibilités - Nous consulter




Dimensions

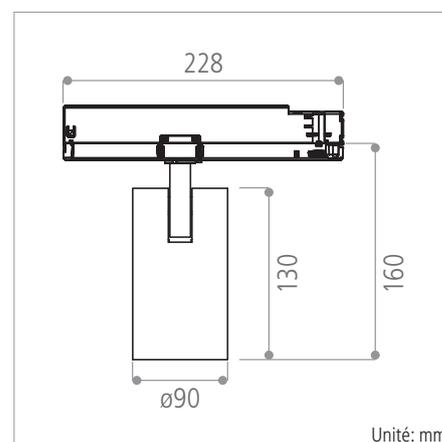


Unité: mm

Niveaux d'éclairage


3000 K - 15°



3000 K - 24°



3000 K - 36°



3000 K - 60°

