Nino'R

Données techniques

IP20 | IRC 95 | 850° | 0.5 kg | 340° | 100°

RGO EN 62471 | RoHS | CE

Puissance consommée avec driver : 25,8 W
Température de couleur : 3000 K - 4000 K
Flux lumineux sortant : 1800 lm - 2000 lm
Faisceau : de 13° à 48° par rotation du nez

Driver : Intrack On/Off inclus
Caractéristiques électriques : 198-264 VAC / 0,12 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Dissipateur thermique en aluminium
Collimateur optique en PMMA de LEDIL
Peinture epoxy noire ou blanche - autre RAL sur demande

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Alimentation déportée
Driver dimmable 1-10 V, DALI, Bluetooth ou DMX sur demande
Grille nid d'abeille avec son joint d'adaptation

Installation

Appareil installable sur:

- Rail 3 allumages
- Autres possibilités - Nous consulter

MADE IN FRANCE · FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 3 ANS · GUARANTEE 3 YEARS · 3

Dimensions

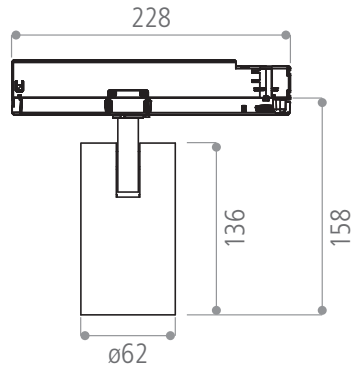

Unité: mm

Niveaux d'éclairement

4000 K - 13°

	lux
1m (ø50cm)	1002
2m (ø105cm)	245
3m (ø135cm)	135

4000 K - 48°

	lux
1m (ø120cm)	270
2m (ø230cm)	81
3m (ø280cm)	37