




Nino

Données techniques

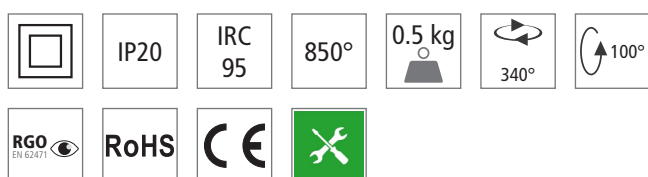

Puissance consommée avec driver : 25,8 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux sortant : 1800 lm - 2000 lm

Faisceau : 10°, 25°, 35° ou 55°

Driver : Intrack On/Off inclus

Caractéristiques électriques : 198-264 VAC / 0,12 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Dissipateur thermique en aluminium
Collimateur optique en PMMA de LEDIL
Peinture epoxy noire ou blanche - autre RAL sur demande

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Alimentation déportée

Driver dimmable 1-10 V, DALI, Bluetooth ou DMX sur demande

Grille nid d'abeille avec son joint d'adaptation


Installation

Appareil installable sur:

- Rail 3 allumages
- Autres possibilités - Nous consulter



Dimensions

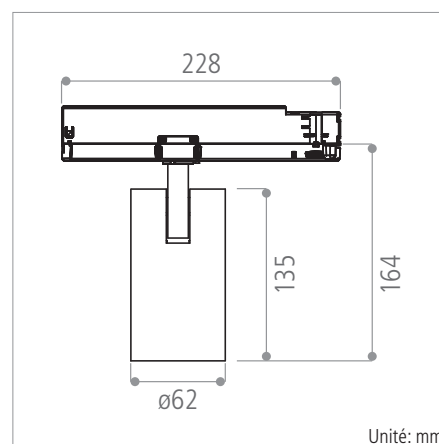

Unité: mm