




Asylux

Données techniques

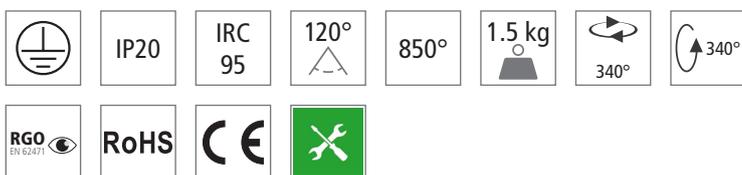

Puissance : 28 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K

Flux lumineux source : 2880 lm à 3200 lm

Faisceau : Asymétrique

Driver : Inclus, dimmable par potentiomètre manuel de 0 à 100%

Tension électrique : 230 VAC / 0,7 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Acier et aluminium

Peinture epoxy noire, blanche ou grise - autre RAL sur demande

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Driver DALI, Bluetooth ou DMX sur demande


Installation

Appareil installable sur:

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Patère
- Autres possibilités - Nous consulter




Dimensions

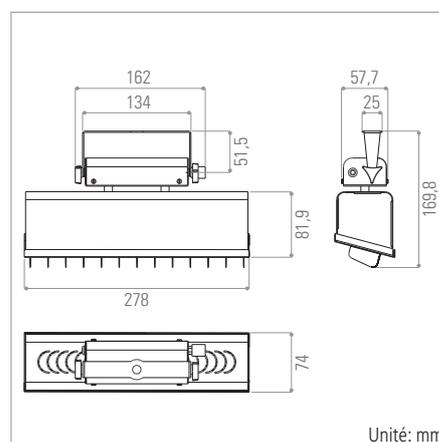

Unité: mm

Surface éclairée

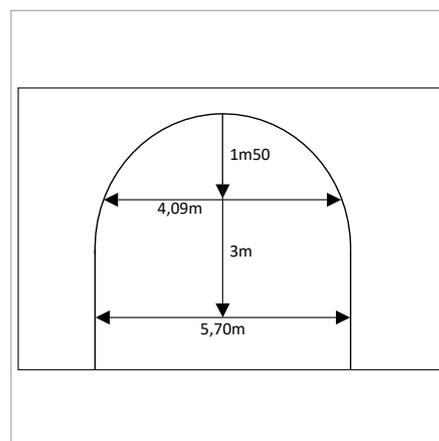

Mesures faites avec un appareil en 3000 K installé à 60cm de la surface éclairée