Tek

Données techniques

IP20 | IRC 95 | 120° | 850° | 2 kg | 340° | 340°

RGO EN 62471 | RoHS | CE

Puissance : 28 W
Température de couleur : 3000 K - 4000 K
Flux lumineux source : 2880 lm à 3200 lm
Faisceau : Asymétrique

Driver : Inclus, dimmable par potentiomètre manuel de 0 à 100%
Tension électrique : 230 VAC / 0,7 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Acier et aluminium
Peinture epoxy noire, blanche ou grise - autre RAL sur demande

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Driver DALI, Bluetooth ou DMX sur demande
4 volets (2 pivotables jusqu'à fermeture complète + latéraux anti-éblouissement)
Volets bicolores sur demande : extérieur gris ou blanc, intérieur noir

Installation

Appareil installable sur:

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Patère
- Autres possibilités - Nous consulter

MADE IN FRANCE · FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 3 ANS · GUARANTEE 3 YEARS · 3

Dimensions

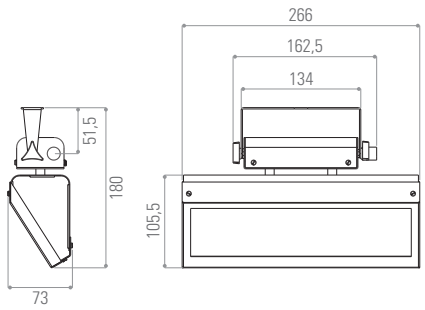

Unité: mm

Surface éclairée

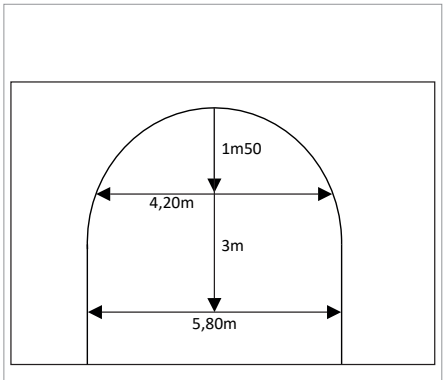

Mesures faites avec un appareil en 3000 K installé à 150cm de la surface éclairée