

Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED 9W

Ponctuel

ARCHE LED



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

C o n c e p t e u r - F a b r i c a n t

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED 9W

Ponctuel

ARCHE LED



► Données techniques



Puissance : 9W

IRC 90 en 3000 K et en 4000 K

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 220 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 500 mA


Dimmable par potentiomètre manuel de 0% à 100%

Angle optique au choix 20° ou 40° (interchangeable soi-même)

Matière : Acier

Traitement : Peinture epoxy Noir, Blanc ou Gris - autre RAL sur demande

► Dimensions (mm)

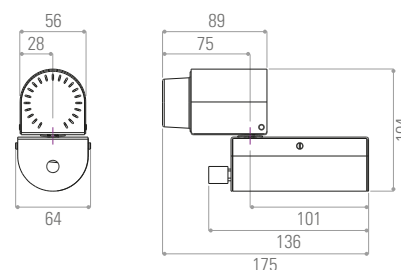

► Options

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Volets tournants

► Système d'accrochage au choix

Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages

Patère

Autre possibilité sur demande

► Photométrie

ARCHE LED 3000 K 9W 500 mA IRC 90

20°			40°		
		lux			lux
1m (ø42cm)		2257	1m (ø69cm)		1574
2m (ø84cm)		564	2m (ø138cm)		394
3m (ø125cm)		251	3m (ø207cm)		175
4m (ø167cm)		142	4m (ø276cm)		98

Mesures prises au nez

ARCHE LED 4000 K 9W 500 mA IRC 90

20°			40°		
		lux			lux
1m (ø42cm)		2505	1m (ø69cm)		1660
2m (ø84cm)		626	2m (ø138cm)		415
3m (ø125cm)		278	3m (ø207cm)		185
4m (ø167cm)		156	4m (ø276cm)		103

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr

