

Collection

Procédés Hallier

► **Cadreur LED 10W**

Cadreur

LEO



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

Concepteur - Fabricant

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier



► Cadreur LED 10W

Cadreur

LEO

► Données techniques



Puissance : 10 W

IRC 90 en 2800 K et IRC 80 en 4000 K

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 220 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 680 mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 0% à 100%

Lentilles anti reflet et anti statique dont 1 réglable avec molette

Angle optique au choix 23° ou 35° - nez tournant 360°

4 couteaux de cadrage

Matière : Aluminium

Traitement : Anodisation Noire ou Grise

► Options

Alimentation séparée

DALI

DMX

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Autre couleur sur demande (sauf sous la focale coulissante et les ressorts)

► Système d'accrochage au choix


Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages

Patère

Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

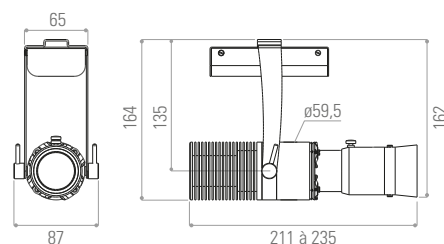

► Photométrie

LEO 2800 K 10 W 680 mA IRC 90

23°

	lux
1m (ø41cm)	4400
2m (ø80cm)	1000
3m (ø119,5cm)	480

35°

	lux
1m (ø63,5cm)	3400
2m (ø126cm)	880
3m (ø192cm)	380

Mesures prises au nez

LEO 4000 K 10 W 680 mA IRC 80

23°

	lux
1m (ø41cm)	4600
2m (ø80cm)	1120
3m (ø119,5cm)	522

35°

	lux
1m (ø63,5cm)	3500
2m (ø126cm)	850
3m (ø192cm)	405

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr

