

Collection

Procédés Hallier

◉ Mini projecteur LED 3W

Ponctuel

LUNEO



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

C o n c e p t e u r - F a b r i c a n t

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier


► Mini projecteur LED 3W

Ponctuel

LUNEO



► Données techniques



Puissance : 3W

IRC 90 en 2800 K, 3000 K et IRC 95 en 4000 K (R9>90)

Alimentation séparée

Tension électrique :

entrée 220 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 700 mA

Angle optique au choix 10° ou 25° ou 40° (interchangeable soi-même)

Matière : Aluminium

Traitement : Anodisation Noire ou Grise

Flux lumineux* : 220 lm

* Mesure à la source

► Options

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Volets tournants

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Nid d'abeille

Blocs de connexion

Alimentation

Version TBT 12V

Dimmable sur demande

Autre couleur sur demande

► Système d'accrochage au choix

Adaptateur 1 allumage TBT 12V


Sur tige

Patère

Etrier nu

Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

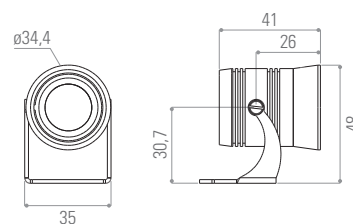

► Photométrie

LUNEO 4000 K 3W 700 mA
IRC 95 10°

	lux
1m (ø70cm)	3940
1,5m (ø100cm)	1967
2m (ø130cm)	1110
3m (ø150cm)	432

Mesures prises au nez

LUNEO 4000 K 3W 700 mA
IRC 95 25°

	lux
1m (ø80cm)	2230
1,5m (ø120cm)	1090
2m (ø170cm)	620
3m (ø300cm)	275

Mesures prises au nez

LUNEO 4000 K 3W 700 mA
IRC 95 40°

	lux
1m (ø140cm)	1540
1,5m (ø200cm)	813
2m (ø250cm)	450
3m (ø350cm)	198

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr

