

# Collection

## Procédés Hallier

► Projecteur LED 12W

Ponctuel

# MINI FOCUS



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

C o n c e p t e u r - F a b r i c a n t

[www.procedeshallier.fr](http://www.procedeshallier.fr)




### ► Projecteur LED 12W

Ponctuel

# MINI FOCUS

#### ► Données techniques



Puissance : 12 W

IRC 95 en 3000 K et en 4000 K (R9 > 90)

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 90 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 350 mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 0% à 100%

Angle optique ajustable de 18° à 42° par rotation du nez

Volets tournants

Matière : Aluminium

Traitement : Anodisation Noire ou Grise

Flux lumineux\* : 1443 lm à 1469 lm

\* Mesure à la source

#### ► Options

Alimentation séparée

DALI

DMX

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Autre couleur sur demande

#### ► Système d'accrochage au choix

Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages

Patère


Crochet spectacle

Etrier nu

Autre possibilité sur demande



#### ► Dimensions (mm)

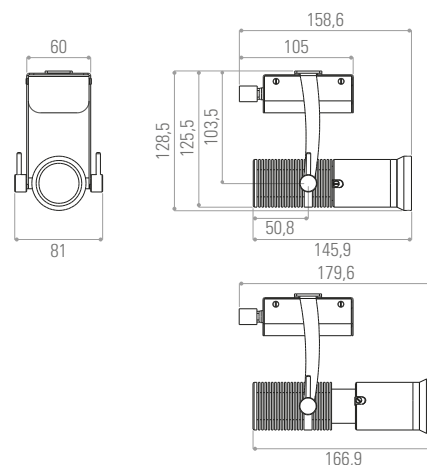

#### ► Photométrie

MINI FOCUS 4000 K 12 W 350 mA IRC 95 18°

|            | lux  |
|------------|------|
| 1m (ø32cm) | 2950 |
| 2m (ø63cm) | 804  |
| 3m (ø95cm) | 385  |

Mesures prises au nez

MINI FOCUS 4000 K 12 W 350 mA IRC 95 42°

|             | lux  |
|-------------|------|
| 1m (ø77cm)  | 1350 |
| 2m (ø153cm) | 396  |
| 3m (ø230cm) | 154  |

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL  
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr

