


Collection

Procédés Hallier

► **Projecteur LED** 9W ou GU5.3

Ponctuel

QUAD LED

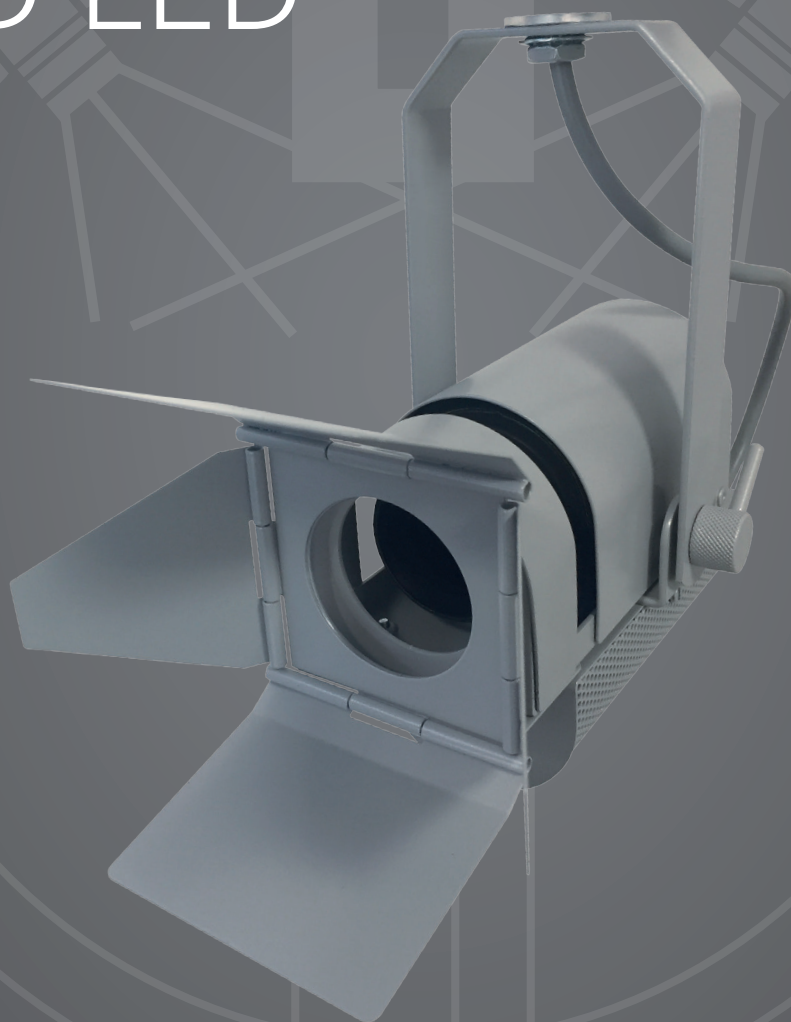

Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France


Concepteur - Fabricant

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier

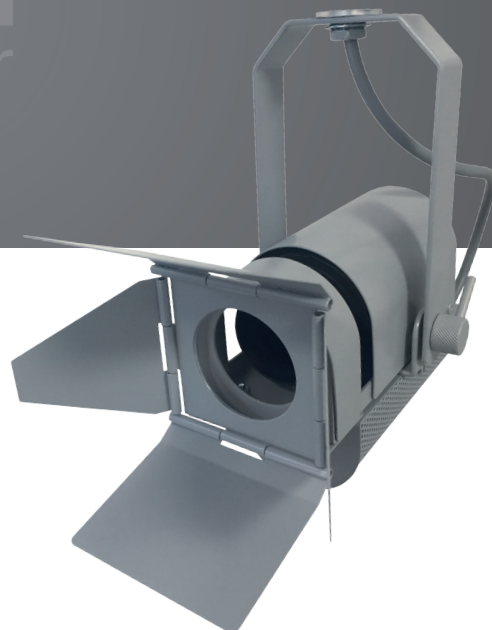

► Projecteur LED 9W ou GU5.3

Ponctuel

QUAD LED

► Données techniques



Puissance : 9W

IRC 90 en 3000 K et en 4000 K

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 220 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 500 mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 0% à 100%

Angle optique au choix 20° ou 40° (interchangeable soi-même)

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Volets fixes

Matière : Acier

Traitement : Peinture epoxy Noir, Blanc ou Gris - autre RAL sur demande

Ou

Source culot GU5.3 pour ampoule LED en 300 mA



► Options

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Volets tournants

► Système d'accrochage au choix


Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages

Patère

Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

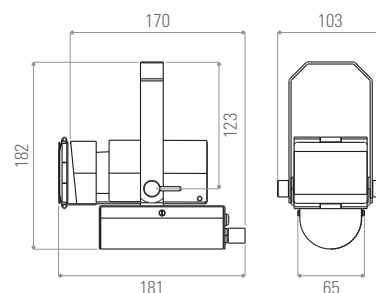

► Photométrie

QUAD LED 3000 K 9W 500 mA IRC 90

20°

	lux
1m (ø42cm)	2257
2m (ø84cm)	564
3m (ø125cm)	251
4m (ø167cm)	142

40°

	lux
1m (ø69cm)	1574
2m (ø138cm)	394
3m (ø207cm)	175
4m (ø276cm)	98

Mesures prises au nez

QUAD LED 4000 K 9W 500 mA IRC 90

20°

	lux
1m (ø42cm)	2505
2m (ø84cm)	626
3m (ø125cm)	278
4m (ø167cm)	156

40°

	lux
1m (ø69cm)	1660
2m (ø138cm)	415
3m (ø207cm)	185
4m (ø276cm)	103

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr

