



ELV

Bassa tensione/Low voltage

Light Kit E.L.V. è un binario a bassa tensione di grande versatilità per molteplici soluzioni illuminotecniche e d'arredo, grazie agli spot applicabili con adattatore con attacco a Jack.

È prodotto in lega d'alluminio estruso verniciato in poliestere o anodizzato naturale.

I conduttori elettrici sono alloggiati in una guaina estrusa di PVC all'interno del binario.

E' compresa una serie di accessori che consente il collegamento meccanico ed elettrico a più binari.

Light Kit E.L.V. is a highly versatile low voltage track, ideal for a number of technical and decorative applications, thanks to the spotlights that can be used with the Jack adapter.

It is manufactured in extruded aluminium alloy, polyester painted or anodized.

The copper electrical wires are located inside extruded PVC sheaths within the track.

The system includes a range of accessories for mechanical and electrical connection of tracks in rows.

CAPACITÀ DI POTENZA

La lunghezza complessiva del circuito (L max) determina la disponibilità di potenza (P Watt) per un corretto utilizzo e funzionamento degli apparecchi.

POWER CAPACITY

The overall length of the circuit (L max) determines the maximum power (P Watt) for a correct use and functioning of the fittings.


L max (mt.)	P (Watt)	I (Ampere)
5	300	25
7	250	20,8
9	200	16,6
11	150	12,5
13	100	8,3

CAPACITÀ DI CARICO

Capacità di portata per metro lineare.

LOAD CAPACITY

Load capacity per linear metre.

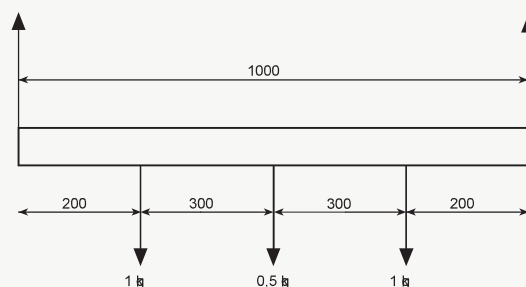

LIGHT KIT E.L.V.




Codice
Code

Lunghezza (mm)
Length (mm)

Binari a bassa tensione
Low voltage tracks

6501-10	1000
6501-20	2000
6501-30	3000



12V-25A



Accessori E.L.V.
E.L.V. accessories

10		43	6602-00	Alimentazione Live-end	30 31	850°
5		80	6603-00	Alimentazione centrale Central connector	30 31	850°
25			6604-00	Giunto lineare Straight connector	30 31	850°
25			6619-10	Giunto lineare senza contatti Mechanical connector	30 31	850°
5		58	6605-00	Giunto L L joint	30 31	850°
12		270	6610-00	Giunto flessibile Flexible joint	30 31	850°
10		40	6601-00	Adattatore a Jack 12V-5A (M10x1,5) - portata 1Kg Jack adapter 12V-5A - load 1Kg (M10x1,5)	30 31	850°
10		75	6620-00	Adattatore 12V-5A per cavo/tige (M10x1) - portata 1Kg Cable/pipe adapter 12V-5A - load 1Kg (M10x1)	30 31	850°
10		75	6620-10	Adattatore 12V-5A per cavo/tige (M8x1) - portata 1Kg Cable/pipe adapter 12V-5A - load 1Kg (M8x1)	30 31	850°
10			6606-00	Kit sospensione con cavo acciaio mm 2000 Suspension kit with steel wire mm 2000	30 31	850°
10			6607-20	Attacco soffitto/parete (set 2pz.) Ceiling/wall mounting kit (set 2pc.)	30 31	850°
		195	6650-03	Trasformatore elettronico 30/150W 30/150W electronic transformer	30 31	CE 850°
10			6623-00	Chiusura Dead end	30 31	850°
10			6624-00	Copertura binario 1000 mm Track cover 1000 mm	30 31	850°