




# Palais

## Données techniques

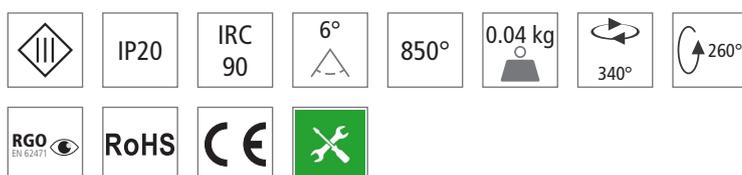

**Puissance :** 3 W

**Température de couleur :** 3000 K - 4000 K

**Flux lumineux source :** 230 lm - 250 lm

**Faisceau :** 6°

**Driver :** Non inclus. A commander séparément (hormis pour la version sur rail)

**Caractéristiques électriques :** 230 VAC / 0,7 A / 50-60 Hz

**Matière et Couleur :** Acier et aluminium

Anodisation noire ou grise - autre RAL sur demande (sauf sous la focale coulissante)

**Sous ou hors garantie :** tous les projecteurs sont réparables.

## Options

Alimentation déportée

Driver DALI, Bluetooth ou DMX sur demande

Blocs de connexion


## Installation

Appareil installable sur:

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Patère
- Autres possibilités - Nous consulter



## Dimensions

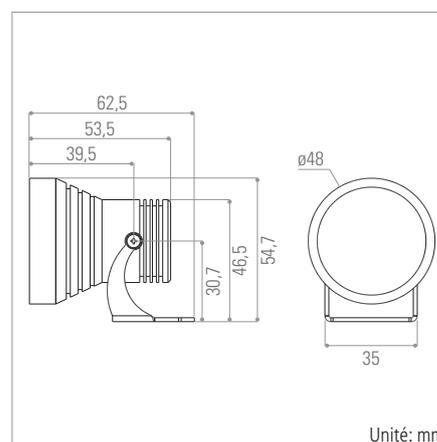

## Niveaux d'éclairage

4000 K

	lux
1m (ø10cm)	12200
2m (ø27cm)	2825
3m (ø34cm)	1220
4m (ø43cm)	785

