




Teo EF

Données techniques

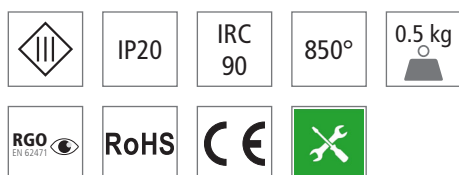

Puissance : 10 W

Température de couleur : 2800 K - 4000 K

Flux lumineux source : 700 lm - 770 lm

Faisceau : 10°, 25° ou 40°

Driver : Non inclus. A commander séparément

Caractéristiques électriques : 230 VAC / 0,68 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Acier et aluminium

Peinture epoxy noire, blanche ou grise - autre RAL sur demande

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

Options

Driver On/Off, dimmable 1-10 V, DALI, Bluetooth ou DMX sur demande

Blocs de connexion


Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Installation

Encastré avec ressort



Dimensions

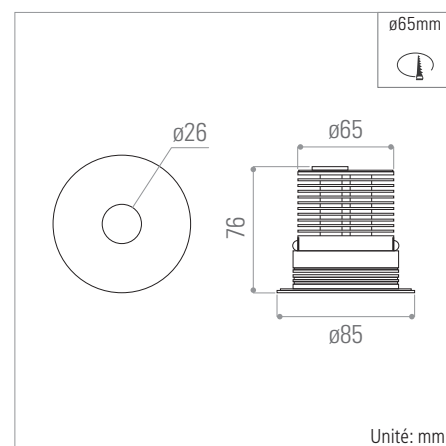

Niveaux d'éclairage

4000 K - 25°

	lux
1m (ø55cm)	1700
2m (ø108cm)	442
3m (ø151cm)	221

